


Difusor plástico ABS con rejilla de acero de 6 vatios. G-56T

Referencia: G-56T
Código: 20362456

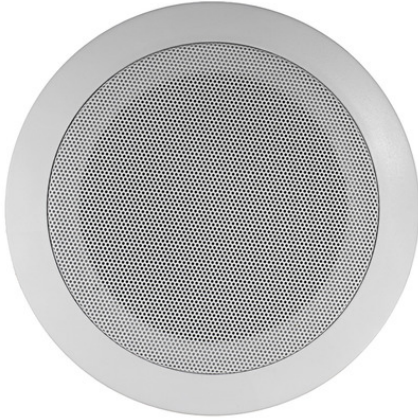

Características principales

- Instalación en falso techo mediante garras. Altavoz de 5⁷/₈ ohms. 2 tomas de potencia: 6 y 3 Wr.m.s. Dimensiones: 175(Ø) x 66(P) mm.

Información adicional

Regleta de conexión rápida. Diámetro de calado Ø140 mm. Peso neto, 0,505 kilogramos. Color Acabado color blanco. Material acero y plástico ABS. Montaje garras. Potencia nominal 6W. Impedancia del altavoz 8 Ohms. Rango de frecuencia 100-15k Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio 84dB. S.P.L. @ con máxima potencia 93 dB. Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø175 x 66 mm.

Accesorios

- Cable apantallado libre de halógenos
- Amplificador de sobremesa de 30W r.m.s. G-30B
- Amplificador de sobremesa de 500W r.m.s. G-500MT
- Atenuador inductivo a línea 100V de 6 vatios. AP-06

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/g-56t>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array