


Central de control de acceso de 2 Puertas GM-IPOP-2P

Referencia: GM-IPOP-2P
Código: 20780201

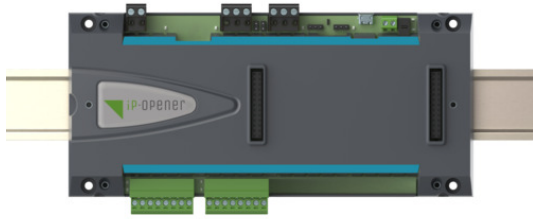

Características principales

Controladora 2 accesos 2SMART

- Protocolo propietario 2SMART o WIEGAND, según modelo
- Programación y gestión remota a través de entorno web IP-OPENER MANAGER
- Conexión en red por TCP/IP o RS485
- Verificación por PIN-RFID o RF a 868 Mhz (controladoras 2SMART) o huella (controladora WIEGAND)
- Capacidad para hasta 100.000 usuarios y memorización de hasta 100.000 eventos
- Relé de salida de 48Vc.c./2A
- Entrada para pulsador de activación remota con protección mediante optoacoplador
- Instalación en armario metálico (no incluido)
- Alimentación a 12Vc.c./1,5A (incluida en el armario metálico)

Dimensiones: 198(An) x 90(Al) x 34(P) mm

Información adicional

- Puede conectarse en red mediante protocolo TCP/IP o bien RS485.
- Posibilidad de ampliación modular de accesos /entradas y salidas auxiliares mediante módulos de tarjetas extensoras.

Instalación: Interior

Alimentación: 12Vcc/1,5A

Consumo: 80 mA (por lector conectado)

Capacidad de usuarios: hasta 100.000

Capacidad de eventos: hasta 100.000

Software: iP Openner Manager

Ethernet: IP fija o DHCP.

Comunicación:TCP/IP-RS485-USB

Protocolo comunicación: propietario (2-SMART)

Temperatura operacional: -10º a 60ºC

Temperatura de almacenaje: -20 a 70ºC

Humedad máxima tolerable:85%

Accesorios

- Caja manguera UTP-CAT6 305m CCA
- Caja metálica + FA para centrales IP-Opener GM-PSIPOP
- Lector mural de proximidad, PIN y Bluetooth GM-IPOP 80D
- Lector mural de proximidad y Bluetooth GM-IPOP 40
- Lector mural de proximidad MIFARE/+ para centrales IPOP GM-MRIPOP
- Lector Mural Antivandálico para central GM-IPOP GM-ORIPOP
- Interfaz Receptor RF para centrales IPOP GM-WRIPOP
- Tarjeta Expansora de 12 Entradas GM-IPOP-EXP12E
- Circuito-lector de proximidad de tecnología 2SMART MR-V2
- Manguera apantallada de 6 x 0,22 mm + 2 x 0,75mm
- Caja metálica + FA para centrales IP-Opener GM-PSIPOP-P
- Caja metálica grande + FA para centrales IP-Opener GM-PSIPOP-G
- Lector mural de proximidad y Bluetooth GM-IPOP 80
- Lector Mural de proximidad GM-IPOP CHAMP
- Lector Mural de proximidad MF/MF+ para centrales IPOP GM-SRIPOP
- Teclado antivandálico para Central IPOP GM-KR-IPOP
- Tarjeta Expansora de 12 Relés GM-IPOP-EXP12S
- Módulo electrónico de proximidad EL4500/EASY
- Programador USB para centrales IPOP GM-USBIPOP

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/gm-ipop-2p>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Tel: +34 934 800 696 · Fax: +34 934 742 404 · golmar@golmar.es · www.golmar.es

Especificaciones

category

Array

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array