


Referencia: GM-WEIPOP
Código: 20780210

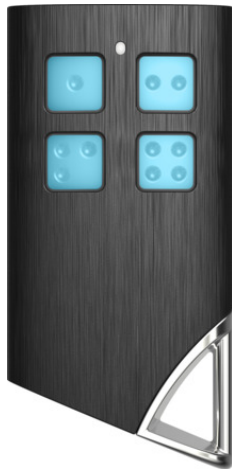

Características principales

- Mando emisor RF con proximidad 13,56MHz
- Para receptor de radiofrecuencia GM-WRIPOP y lectores con tecnología 2SMART y Wiegand
- Alcance de hasta 100m en campo abierto
- Cuatro pulsadores con marcación Braille
- Alimentación mediante batería de litio CR2032

Dimensiones: 38(An) x 77(Al) x 11(P)mm

Información adicional

Tipo: Emisor RF y llavero de proximidad MIFARE 13,56MHz.
Frecuencia: 868MHz (RF) 13,56MHz (RFID)
Tecnología RFID: MIFARE Classic 1K
Cifrado: Crypto-1
Seguridad: Doble clave con generación de código aleatorio.
Memoria: EEPROM de 100000 ciclos
UID: NUID (4 bytes) y UID (7 bytes)
Baudrate: 106 kbits/s
Canales RF: Hasta 4
Alimentación: Batería de Litio de 3V CR2032
Comunicación: RF 868 MHz y RFID 13,56MHz
Temperatura operacional: -10° a 50°C
Humedad máxima tolerable: 80%
Transmisión: Unidireccional

Accesorios

- Interfaz Receptor RF para centrales IPOP GM-WRIPOP
- Programador USB para centrales IPOP GM-USBIPOP

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/gm-weipop>

Especificaciones

category

Array

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array