


Tarjeta Expansora 2 Puertas GM-IPOP EXP2P

Referencia: GM-IPOP-EXP2P
Código: 20780211

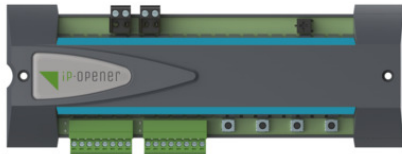

Características principales

- Módulo expensor de 2 accesos
- Solo para controladora GM-IPOP-4P con protocolo 2SMART
- Instalación enchufable sobre la controladora

Dimensiones: 198(An) x 70(Al) x 26(P) mm

Información adicional

Instalación: Interior
Alimentación: 12Vcc/1,5A
Consumo: 80 mA (por lector conectado)
Capacidad de usuarios: hasta 100.000
Capacidad de eventos: hasta 100.000
Software: iP Opende Manager
Ethernet: IP fija o DHCP.
Comunicación: TCP/IP-RS485-USB
Protocolo comunicación: propietario (2-SMART)
Temperatura operacional: -10º a 60ºC
Temperatura de almacenaje: -20 a 70ºC
Humedad máxima tolerable: 85%

Accesorios

- Central de control de acceso de 1 puerta GM-IPOP-1P
- Central de control de acceso de 2 Puertas GM-IPOP-2P
- Central de control de acceso de 4 Puertas GM-IPOP-4P

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/gm-ipop-exp2p>

Especificaciones

category

Array

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array