


Telerruptor regulador temporizado via radio MTV500ERP

Referencia: MTV500ERP

Código: 5454457

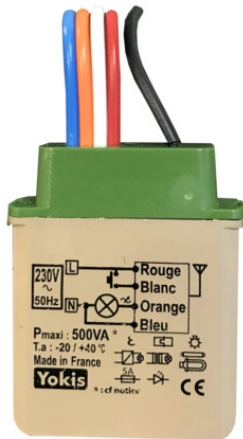

Características principales

- Módulo regulador temporizado vía radio para empotrar.
- Permite ser activado tanto vía radio como por pulsador físico.
- Tiempo de encendido configurable de 2 seg. a 4 horas (no activo de fabrica).
- Aviso previo con apagado progresivo de la finalización de la temporización.
- Un accionamiento de más de 3 seg. encenderá la luz durante 12 horas (no activo de fabrica).
- Posibilidad de apagar el circuito antes del fin de la temporización.
- Incorpora función modo relé, con esta función deja de funcionar como regulador.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Información adicional

- Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz
- Potencia mínima.: 5W para cargas resistivas
- Potencia mínima.: 11W para cargas inductivas y capacitivas (Led).
- Potencia máx.: 300VA / 500VA (300VA en caso de cajas herméticas)
- Intensidad de corriente máx.: 500VA - 2,2A
- Temperatura ambiente: de -20°C a 40°C
- Humedad relativa: del 0% al 99%
- Dimensiones: 41 x 29 x 12 mm
- Alcance radio en la misma estancia <100m2
- Alcance radio en campo visual libre y sin obstáculos 250m.
- Tener en cuenta la reducción del alcance debido a la presencia de elementos metálicos y al atravesar paredes o tabiques.
- Frecuencia 2,4Ghz.

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/mtv500erp>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array