


## Central LightSYS + Grado 2 o 3 de 8 zonas ampliable a 512

Referencia: RP432MP  
Código: RP432MP0000  
Código EAN: 848584011353

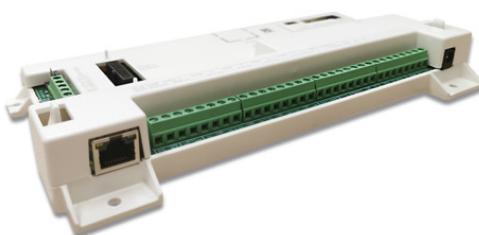

### Características principales

Central LightSYS + Grado 2 o 3 de 8 zonas ampliable a 512

- Incorpora módulos de comunicación Wi-Fi y TCP/IP
- Módulos GSM 2G y GSM 4G opcionales
- Combinación de hasta 256 zonas vía radio y 256 cableadas
- 32 particiones y hasta 4 grupos por partición
- Tres líneas BUS, una de ellas para transmisión de imágenes
- Cámaras IP ilimitadas y hasta 32 detectores con cámara

#### Información adicional

- Hasta 32 dispositivos por cada línea de BUS
- Hasta 32 teclados cableados, 32 vía radio y 256 mandos
- Hasta 24 sirenas cableadas y 32 sirenas vía radio
- 4 salidas auxiliares programables (1 x 800mA y 3 x 100mA), ampliables a 196
- 500 códigos de usuario
- Registro de hasta 2000 eventos
- Protocolos de reporte Contact ID, SIA nivel 2 y 3 (soporte de texto), soporte de texto y SIA IP con encriptación
- Resistencias de zona (EOL) seleccionables desde el panel
- Dimensiones: 225(An) x 115(AI) x 30(P) mm
- Requiere: Caja de policarbonato RP432BP2 o RP432BP4
- Alimentador RP432PS2 o RP432PS4
- Teclado para programación, por ejemplo el KP432D
- Batería BAT-7A

#### Software CS para programación

### Accesorios

- Batería recargable de plomo ácido 12V/7Ah
- Teclado LCD cableado Grado 2 para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Mando multifunción Grado 2 para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Módulo expensor de 4 salidas de relé Grado 3 para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Receptor vía radio Grado 2 para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Caja de plástico Grado 3 para central LightSYS +
- Teclado cableado Grado 2 para central LightSYS +
- Teclado táctil cableado con lector de proximidad Grado 3 para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Módulo expensor de 8 zonas Grado 3 para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Módulo GSM 2G Grado 3 para central LightSYS +
- Módulo GSM 4G Grado 3 para central LightSYS +
- Receptor de video vía radio Grado 2 para central LIGHTSYS +
- Caja de plástico Grado 2 para central LightSYS +

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/rp432mp>

Especificaciones	
category	Array
attributes	Array Array Array Array Array Array