


Secundario de habitación con audio SH-762.

Referencia: SH-762

Código: 10951762

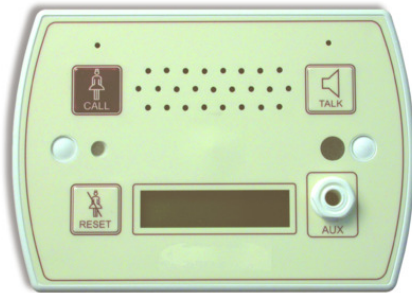

Características principales

- Secundario de habitación con audio.
- Display de visualización de alarmas.
- Recepción de alarmas de otras habitaciones.
- Conector para pera de llamada.
- Dimensiones:165(An) x117(Al) x 25(P) mm.

Información adicional

- Secundario de habitación con audio.
- Conector para una pera de llamada PLL-200.
- Codificación mediante Switch.
- Display señalizador de funcionamiento.
- Receptor de llamadas infrarrojo.
- Display señalizador de llamadas de otras habitaciones con posibilidad de atender la llamada durante con la presencia de enfermera activada.
- Señalización con 1 LED de tranquilización alta luminosidad.
- Llamada de emergencia.
- Conexión con hasta 5 peras de cama esclavas.
- Conexión con hasta 5 tiradores de baño.
- Material Plástico ABS, color Blanco.
- Display 16x2 caracteres.
- Teclado 3, llamada, reset y hable.
- Comunicación Manos libres.
- Regulación volumen Potenciómetro.
- Potencia 1 vatio.
- Entradas 1 Jack + 3 auxiliares(Baño).
- Entrada Receptor infrarrojo de llamadas.
- Dimensiones 75 x 260 x 55 mm.
- Alimentación Por la propia central.
- Instalación Superficie o Empotrado.
- Dimensiones:165(An) x117(Al) x 25(P) mm.
- Caja de empotrar ref.FB002 (no incluida).
- Caja de superficie ref.BOX-762 (no incluida).

Accesorios

- Punto de llamada esclavo SH-1PLL
- Caja de superficie BOX-762
- Pulsador de llamada tipo pera PLL-200
- Caja de empotrar FB002

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/sh-762>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array