


Módulo convertidor contacto permanente CVR12

Referencia: CVR12

Código: 5454807

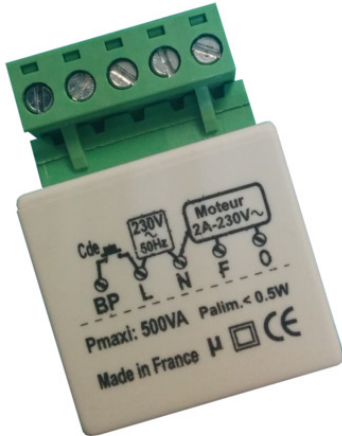

Características principales

- Módulo para la centralización de la gama 2000 mediante hilo piloto (necesario R12M).
- Su accionamiento es posible mediante un contacto permanente como el de un programador horario, sensor crepuscular, detector de presencia o un anemómetro.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Información adicional

- Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz
- Contacto de salida: 1A - 250VAC, máx. 250VA
- Consumo del módulo < 1W Nivel sonoro < 60 Db a 20 cm
- Temperatura ambiente: de -20°C a 60°C
- Humedad relativa: del 0% al 99%
- Dimensiones: 48 x 32 x 20 mm

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/cvr12>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array