


Referencia: GSM432 4G-MS

Código: RW132G400EU

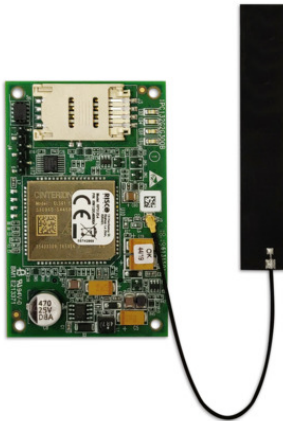

Características principales

Módulo GSM 4G Grado 3 con antena interior

- Para centrales GM432PK-IP (a partir versión 6.05) y GM-PROSYSPLUS 2 (a partir versión 1.4.3)
- Conexión al sistema mediante redes GPRS, GSM voz o SMS para la comunicación de eventos a CRA, programación remota y control de la central (requiere conexión a nube)
- App IRisco que permite al usuario verificar y controlar su sistema (requiere conexión a nube)
- Puede utilizarse como conexión principal o respaldo para comunicaciones IP

Información adicional

- Dimensiones: 80(An) x 50(Al) x 25(P) mm

Accesorios

- Central híbrida de 8 zonas ampliable a 512

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/gsm432-4g-ms>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array